


ブルー レーザーモジュール(波長405nm)



- ・ +3V電源入力
(基板内部で+5Vに昇圧)
- ・ グリーンモジュールへの置き換え容易
- ・ 絶縁ケースなので取扱容易

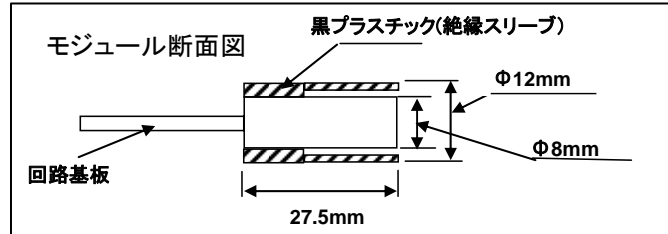

商品コード	出力	価格(税抜き)	納期
3010161	1mWタイプ	¥ 15,000	約2週間
3010162	5mWタイプ	¥ 20,000	約2週間
3010163	10mWタイプ	¥ 25,000	約2週間
3010164	20mWタイプ	¥ 30,000	約2週間
3010165	30mWタイプ	¥ 35,000	約2週間

■ 共通仕様

波長	405nm
出力(4タイプ)	< 1mW, < 5mW, < 10mW, < 20mW, < 30mW
ビーム拡がり角	< 1.2mrad
ビーム径	楕円
動作電流	< 60mA
電源電圧	+3VDC
動作温度範囲	0~40°C
外形寸法	Φ 12 × 22.6mm (回路基板含まず)
ハウジング	黒プラスチック(絶縁スリーブ)
保障期間	1年間

■ 外形寸法図

