


Φ12mm型 グリーンレーザーモジュール(波長 515nm)

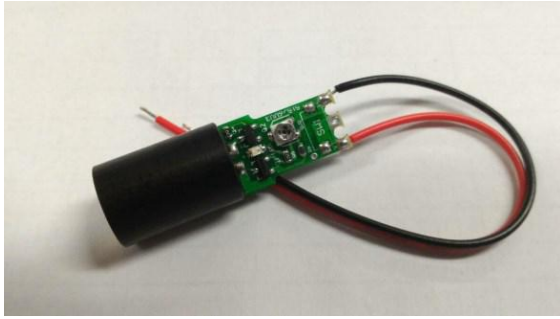

- ・ 動作温度範囲 : -10~+50℃
- ・ 電源電圧 : +3~+5VDC
- ・ APC駆動の連続 (CW) 出力


■ 価格・納期

商品コード	出力	価格 (税抜き)	納期
3010181	1 mWタイプ	15,000円	約2週間
3010182	5 mWタイプ	20,000円	約2週間

■ 仕様

波長	515 ±10nm
出力	< 1mW(0.8+0.2mW) / < 5mW (4±1mW)
出力安定度 (温度安定時)	@30min < ±5%
ビームモード	TEM ₀₀ 相当 (CW)
ビーム径 (射出口)	約2mm×1mm at 1m (楕円)
ビーム拡がり角	< 1mrad
電源電圧	3~5 V
動作電流	< 300 mA
動作温度	-10~+50℃
保存温度	-10~+70℃
外形寸法	Φ12 x 17.5 mm (基板含まず)
ハウジング	Aluminum (Black Anodizing)
寿命	>5000 hr
保障期間	1年間

■ 外形寸法図

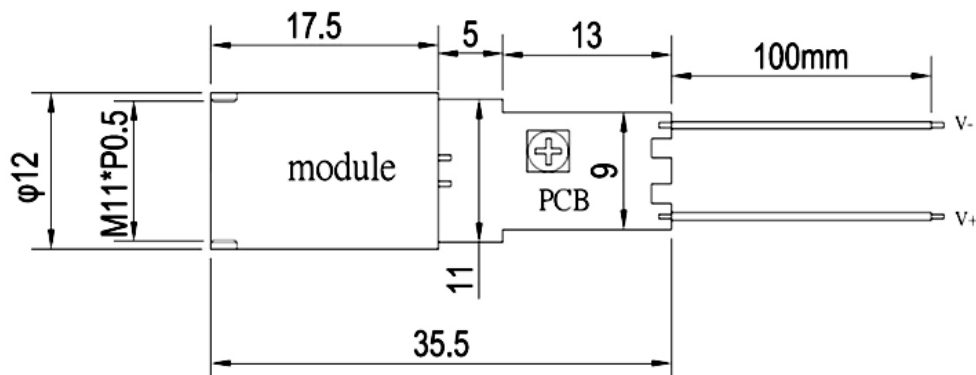

2018.04.19

