


# Φ12mm型 グリーンレーザーモジュール (波長515nm)

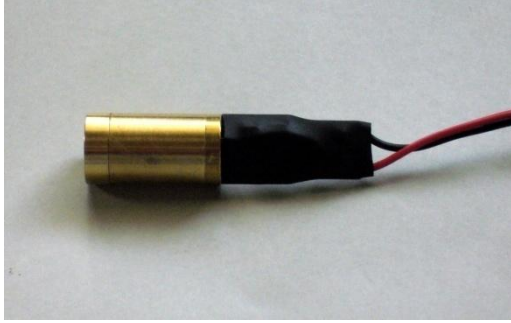

- ・ 動作温度範囲 : -10 ~ 50 °C
- ・ 電源電圧 : 3 ~ 5 VDC
- ・ APC駆動の連続 (CW) 出力


## ■ 価格・納期

商品コード	出力	価格 (税抜き)	納期
3010183	10mWタイプ	25,000円	約 2 ~ 3週間
3010184	15mWタイプ	30,000円	約 2 ~ 3週間
3010185	20mWタイプ	35,000円	約 2 ~ 3週間

## ■ 仕様

波長	515 ±10nm
出力	< 10mW / < 15mW / < 20mW
出力安定度 (温度安定時)	@30min < ±3%
(動作温度範囲外)	< ±5%
ビームモード	TEM00相当 (CW)
ビーム径	約2mm×1mm at 1M (楕円)
ビーム拡がり角	< 1mrad
電源電圧	+3~+5VDC
動作電流	< 350 mA
動作温度	-10~50°C
保存温度	-10~70°C
外形寸法	Φ12 x 22.2 mm (基板含まず)
ハイジング	Brass (ハウジングは絶縁されておりません。)
保障期間	1年間

## ■ 外形寸法図

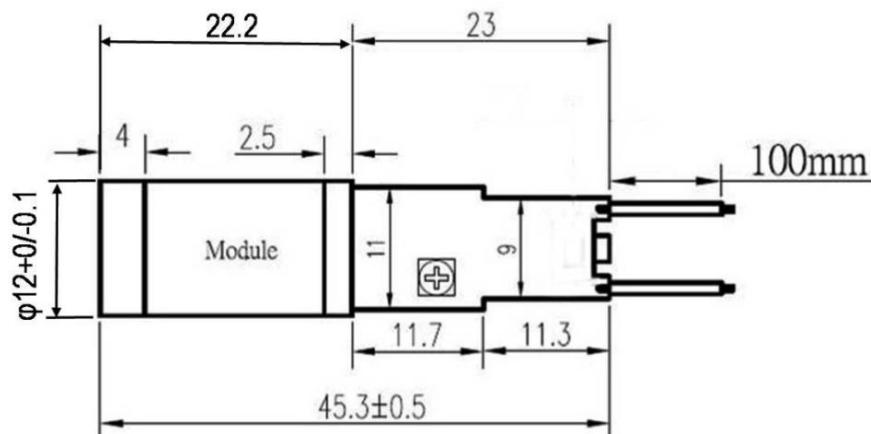

2018.04.19

